


Griglia in ghisa sferoidale EASY 100 fessura 6mm Classe C250*

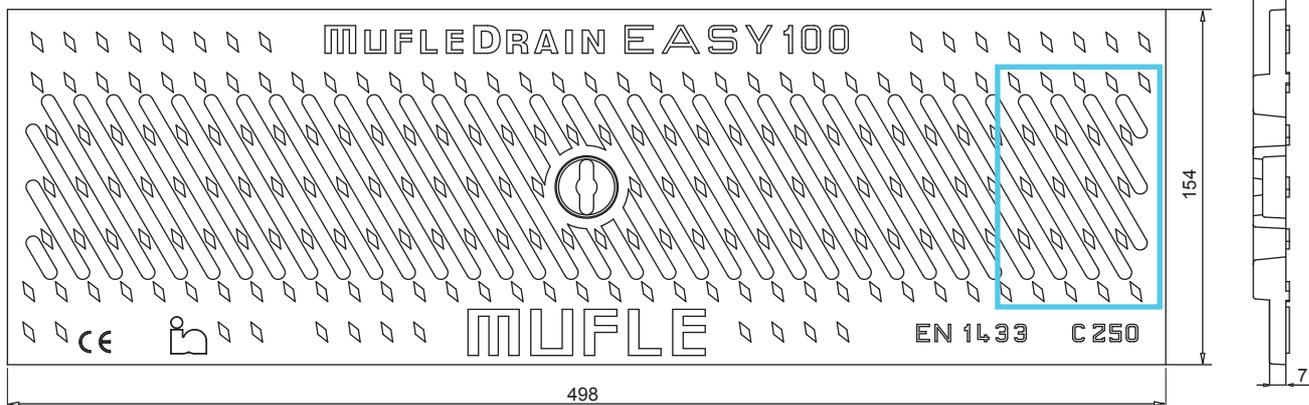


VISTA DALL'ALTO

VISTA
LATERALE

*Secondo la Norma EN 1433

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem Srl, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet



Particolare
Fessura

Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	498
Larghezza esterna (mm)	154
Altezza (mm)	7
Ingombro (mm)	14
Dimensione aperture (mm) (F ₁ x F ₂)	91,5 x 6
Materiale	Ghisa sferoidale GJS 500/7 (EN 1563)
Peso (Kg)	3.90
Superficie di drenaggio (dmq)	1.90
Sistema di fissaggio su canaletta Easy	Barretta
Finitura superficiale	Verniciatura epossidica
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	Classe C250

Applicazioni

Canalizzazione a bordo strada
Accessi ad aree di sosta e
parcheggi multipiano per automobili

Valida per canaletta

Easy 100/160
Easy 100/100