




Canaletta in PE-HD VIP₂₀ 150/100 NEW

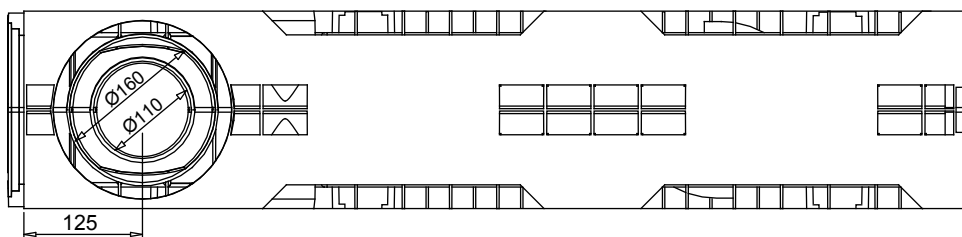

VISTA DAL BASSO

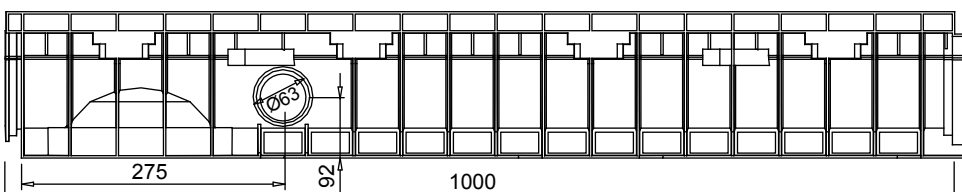

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

Tenuta all'acqua: per assicurare la tenuta stagna delle canalette, si consiglia l'utilizzo di un adesivo sigillante bituminoso. A garanzia completa e duratura dell'assenza di perdite attraverso i giunti delle canalette, si può provvedere alla saldatura a caldo dei giunti stessi.

Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	1000
Larghezza esterna (mm)	208
Altezza esterna (mm)	154
Larghezza interna (mm)	150
Altezza interna (mm)	100
Scarichi	2 x Ø 63, 1 x Ø 110 e 1 x Ø 160
Materiale	PE-HD
Peso (Kg)	2.45
Sezione di drenaggio (cmq)	127.32
Capacità (dm ³ =litri)	12.73

Griglie

Pioli	in acciaio zincato, inox	Classe A15
Maglia quadra 33x33	In acciaio zincato, inox	Classe B125-C250
Maglia antitacco 33x15	In acciaio zincato, inox	Classe B125-C250
Maglia	in ghisa sferoidale	Classe B125
Fessura 20 mm.	in ghisa sferoidale	Classe C250-D400
Ecovip	Polietilene alta densità	Carrabile
Copertura cieca	Polietilene alta densità	Carrabile

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem s.r.l., le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet.